

FABRIKA MVK

ДАКАР




Строгий стильный диван ДАКАР сочетает в себе брутальный внешний вид с эффектом легкости. Стильные металлические опоры «обнимают» диван и приподнимают его, создавая иллюзию, что он парит над полом.

Помимо интересного эффекта диван ДАКАР удобен и практичен.

Его широкие подлокотники позволяют уютно расположиться с чашечкой чая или кофе.

При этом высота опор легко позволяет выполнять уборку.

Диван ДАКАР универсален и прекрасно подойдет для кабинета руководителя, зон ожидания, лаунж-зон и т.д.

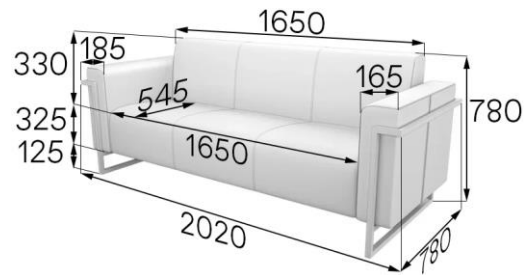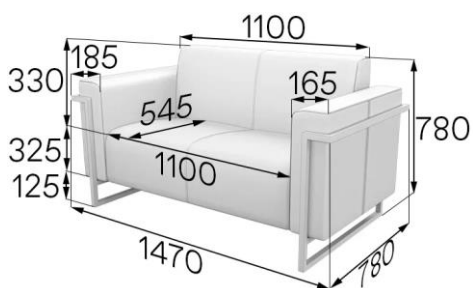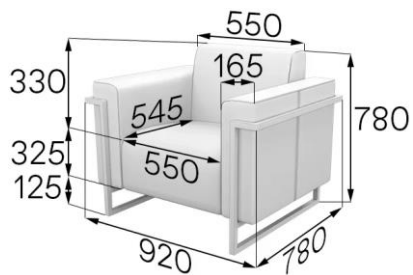

Артикул: Dk1

Вес: 25кг

Объем: 0,39м³

Артикул: Dk2

Вес: 30кг

Объем: 0,63м³

Артикул: Dk3

Вес: 37кг

Объем: 0,86м³

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Каркас	
сиденье, спинка, подлокотники, дивана	<ul style="list-style-type: none"> •калиброванный брус 30x40 из массива хвойных пород дерева •фанера березовая, 12мм •ДВП 3,2 мм
Опоры	
цвет	хром
материал	профиль из нержавеющей стали 20x20мм
высота	125 мм
возможность регулировки	отсутствует
тип крепления	комбинированное: крепление Line плоское, винты и шпильки
монтаж	Не требуется
Сиденье	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	<ul style="list-style-type: none"> • Пенополиуретан, 100мм. HR3535, Плотность 35кг/м³, Жесткость 3,5Па • ПериоТек 10мм
декоративное оформление	отсутствует
техническая ткань	спанбонд 100г/м ² (обивка дна),
раскладной механизм	отсутствует
Спинка	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	<ul style="list-style-type: none"> •пенополиуретан, 20мм. EL4060. Плотность 40кг/м³, Жесткость 6,0Па •пенополиуретан, 50мм. ST2536. Плотность 35кг/м³, Жесткость 3,6Па •Периотек 10мм
декоративное оформление	отсутствует
Подлокотники	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	Пенополиуретан, 20мм. EL4060. Плотность 40кг/м ³ , Жесткость 6,0Па
декоративное оформление	отсутствует
Столешница для столика	
материал	отсутствует
кромка	отсутствует
цвет	отсутствует
Нестандартные элементы	
Нестандартные элементы	крепление Line плоское
Комплектация 1 секции	2 опоры с прорезиненными двойными подпятниками под отверстие «Дакар», 6 винтов М6х30, 2 шпильки М6х50
Упаковка	стрейч-пленка, трехслойный гофрокартон
Кол-во мест при транспортировке 1 изделия	1
Допустимая нагрузка	до 120кг на 1 посадочное место
Срок производства	от 15 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Выбор цвета опоры	Отсутствует
Выбор материала обивки	Искусственная кожа (эко-кожа), ткань
Выбор цвета обивки	Более 30 оттенков цветов
Установка раскладного механизма	Недоступно для данной модели
Изменение ширины изделия	Недоступно для данной модели
Декоративное оформление	Отсутствует
Использование компаньона	Недоступно для данной модели
Вставки из дерева	Недоступно для данной модели
Крепеж для соединения секций	Недоступно для данной модели
Место установки соединительных креплений	Отсутствует
Аксессуары	Возможно дополнить подушками различных размеров